

解决方案

SOLUTION



ET3C3 20-40KVA 三相锂电池 UPS 电源

深圳市山硕电源科技有限公司

可提供电力UPS电源、电力逆变器、通讯逆变器、储能逆变电源、锂电池UPS电源
110V UPS电源等一站式电源解决方案，特规电源定制等服务



扫描二维码产看更多产品信息

三相锂电池 UPS 电源的解决方案

方案说明：

采用本公司三相锂电池 UPS 电源结合磷酸铁锂电池包，轻松实现三相 UPS 电源的解决方案。主机可以实现 1+1 并机，进而达到并联冗余的效果，大大提高了系统的可靠性。采用了磷酸铁锂电池，可以有效地节约用户的占地空间，现场安装简单方便，整套系统完全安装到标准机柜中，美观大方。

方案特点：

◆数字化控制

该系列 UPS 各部分架构全部采用数字化控制，UPS 各项性能指标都非常优异，系统稳定度高，具备自我保护和故障诊断能力，同时也避免了模拟器件失效带来的风险，使得控制系统更加稳定可靠。

◆模块化设计

UPS 和电池模块的组合设计，灵活安装和配置。

◆智能充电方式

电池包内置独立的充电器，智能充电，提高了整个电池系统的可靠性及易维护特性。

◆可并联

两台设备并联冗余，可以提高系统的可靠性。

◆LCD 显示

该系列 UPS 采用 LCD 和 LED 双重显示，使用户更直观地了解 UPS 的工作状态和运行参数如输入/输出电压和频率负载大小电池容量机内温度等，使所有操作一目了然。

◆智能监控功能

该系列 UPS 当选配 SNMP 卡时，可以实现对 UPS 的远程监控。

◆EPO 功能

UPS 单元后面板上嵌入一紧急关机（EPO）按键接口，用户可以外接 EPO 按键。在紧急情况下按下 EPO 按键就可以紧急关机；并且具有远程紧急关机（REPO）功能。

配置方法：

方案名称：20KVA 三相 UPS 电源锂电池方案，满载后备时间 40 分钟。

	型号	数量	备注说明
UPS 主机	ET3C320KS	1	高度 3U，
锂电池包	LD4830-PRO	8	高度 2U
标准机柜	1.2 米以上，深 800mm 机柜		


方案名称：30KVA 三相 UPS 电源锂电池方案，满载后备时间 40-50 分钟。

	型号	数量	备注说明
UPS 主机	ET3C330KS	1	高度 3U，
锂电池包	LD4850-PRO	8	高度 2U
标准机柜	1.2 米以上，深 800mm 机柜		


方案名称：40KVA 三相 UPS 电源锂电池方案，满载后备时间大于 60 分钟。

	型号	数量	备注说明
UPS 主机	ET3C330KS	1	高度 3U，
锂电池包	LD48100-PRO	8	高度 4U
标准机柜	1.2 米以上，深 800mm 机柜		


通过更换电池包容量可以获取更多的后备时间。

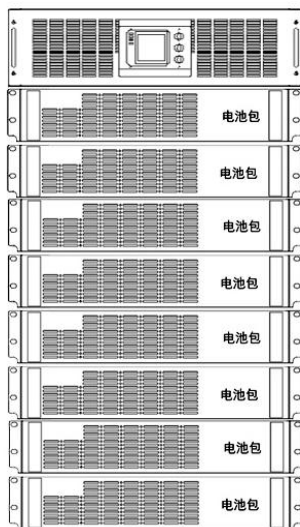


ET3C3 20/30KS 单机

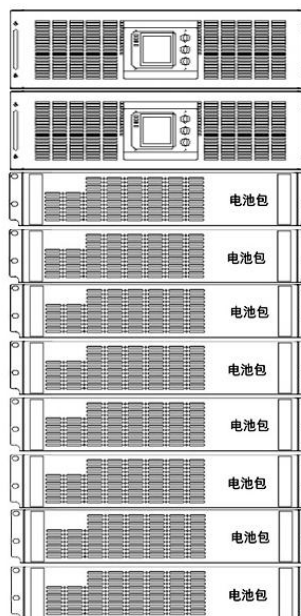

ET3C3 20/30KS 并机

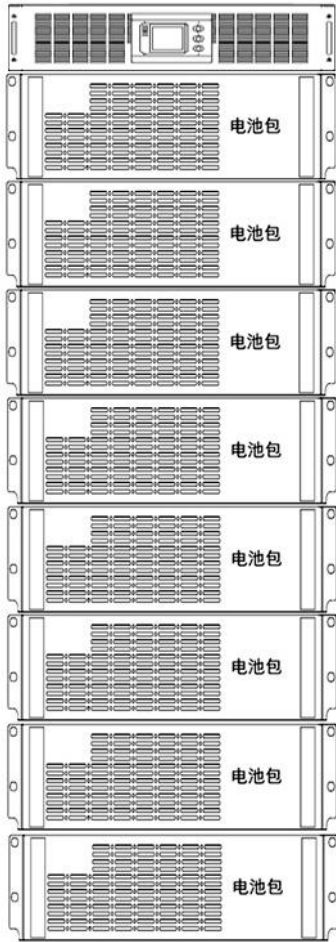

ET3C340KS 单机

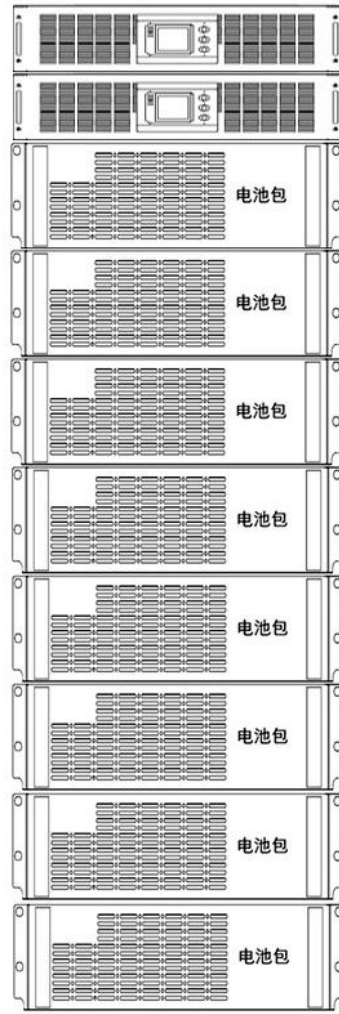

ET3C340KS 并机 38U